


1. Technische Voraussetzung
  - VR-NetWorld-Software – mind. Version 8.X
  - Chipkartenleser
    - Klasse 3 (z. B. „Reiner cyberjack RFID Standard“)
2. HBCI-Bankverbindung ändern
  - Menü „Stammdaten“ und Icon „Bankverbindungen“  
(jetzt werden alle angelegten Bankverbindungen angezeigt)



- Rechtsklick auf betreffende Bankverbindung und „Synchronisieren“ anklicken

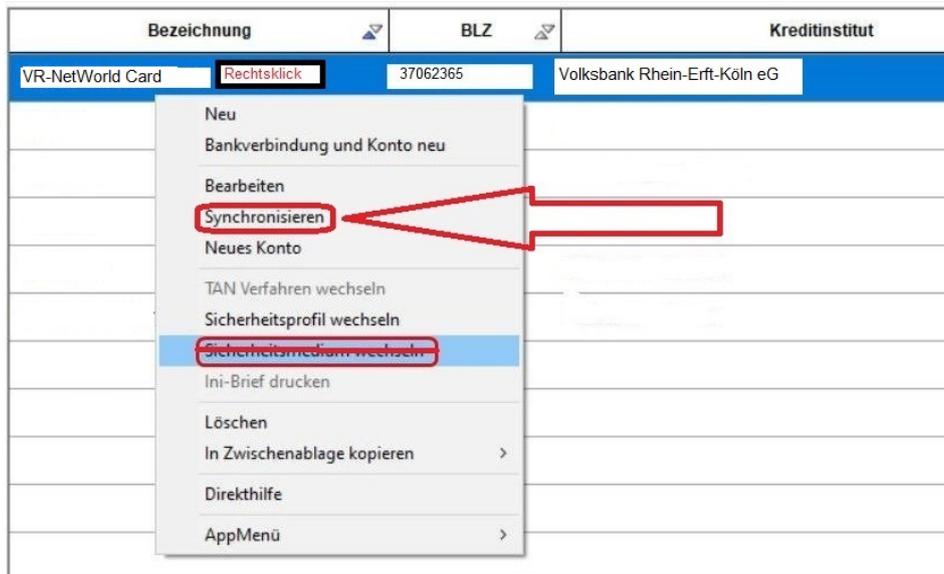

- Neue HBCi-Folgechipkarte einstecken
- Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (PIN aus PIN-Brief) über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit „OK“ bestätigen (eine PIN-Änderung ist nicht zwingend erforderlich wird aber durch uns empfohlen)
- Ihre HBCI-Folgechipkarte ist anschließend aktiviert und verwendbar